




www.ireda.eu

Soluzioni per il superamento di una rampa di scale

Montascale "Logic" con piattaforma

1. Facilità di utilizzo
2. Massima sicurezza e affidabilità
3. Minimo ingombro
4. Design elegante ed essenziale

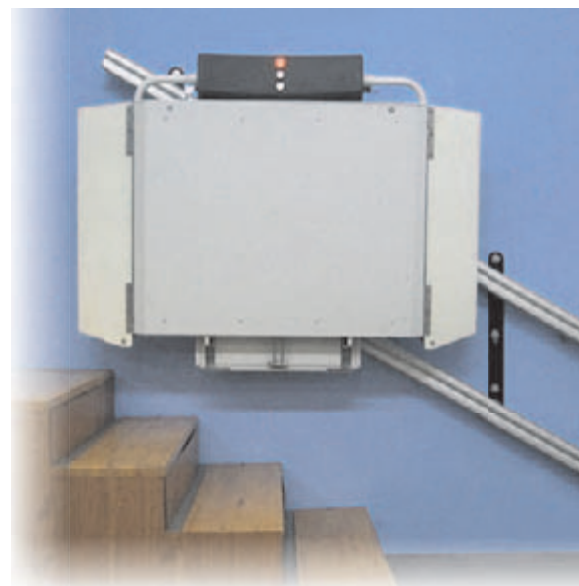

extrōma



L'impianto è alimentato a batteria, il che garantisce l'utilizzo del servoscala anche in caso di momentanea assenza di corrente.

La piattaforma scorre lungo le guide con assoluta fluidità, senza movimenti bruschi, integrandosi nella tranquillità del Vostro condominio.

IRE.DA. & C. srl

Sede operativa con magazzino ed esposizione

via Savonarola, 5 - PERO (MI)

Tel 02.30062323 - Cell 393.9334031

Fax 02.33910275

E-mail: rampe@ireda.eu • www.ireda.eu

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE



La qualità si evidenzia nei particolari

1. Funzionamento a batterie ricaricabili
2. Comandi a bordo a pressione costante
3. Pulsante STOP di emergenza
4. Radio-comandi ai piani
5. Dispositivi antischiacciamento
6. Barre sicurezza passeggero
7. Ribaltamento piattaforma automatico
8. Fissaggio a muro o pavimento

SPECIFICHE TECNICHE:

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Motore: 0.54 Kw – 24 Vcc – protezione IP54

Alimentazione: 2 batterie 12 Vcc – 7,2 Ah

posizionate sul retro della macchina

Carica batterie: con capacità di carica 2A

Azionamento: trazione su guide con cremagliera
in alluminio estruso anodizzato

TENSIONE NOMINALE DI RETE

115-240V (ac) 50-60 Hz

VELOCITA'

Max: 0,1 m/sec.

LIMITATORE DI VELOCITA'

Arresto immediato del veicolo in caso di eccessivo
aumento della velocità

BARRE DI SICUREZZA

Barre di sicurezza ad azionamento motorizzato,
controllate elettronicamente



COMANDI

A pressione costante con funzione di salita/discesa
a bordo e ai piani

Pulsante Stop di emergenza

CARICO NOMINALE

Kg 250 distribuiti uniformemente al centro della piattaforma

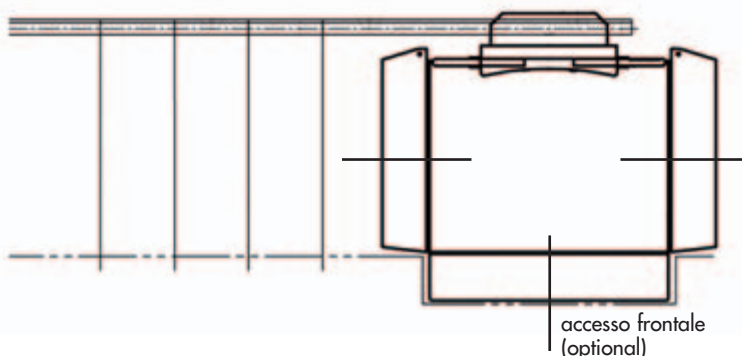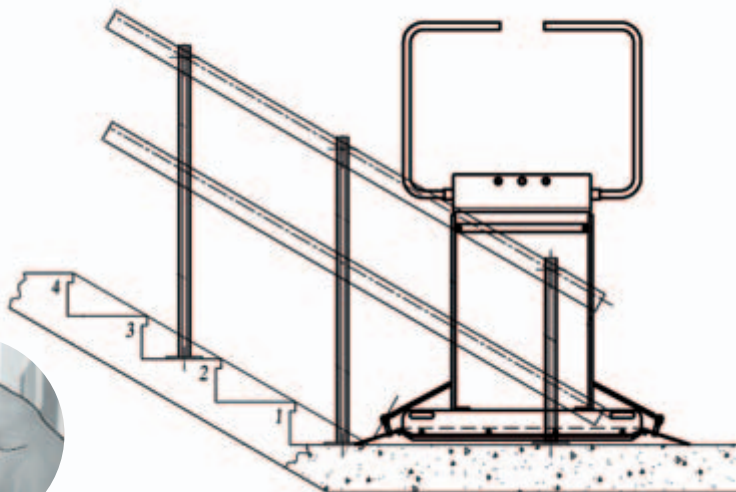

DIMENSIONI:

PIATTAFORMA DI CARICO

Larghezza cm 70 X 85 – 80 x 100
a richiesta su misura

INGOMBRO CON PEDANA CHIUSA

Cm 35 con fissaggio a muro
Cm 45 con fissaggio su piantane verticali

INGOMBRO GUIDE

Cm 15 con fissaggio a muro
Cm 25 con fissaggio su piantane verticali

SPAZIO ATTERAGGIO IMPIANTO

In funzione della pendenza della scala
Mediamente sono richiesti cm 130

IMBARCO/SBARCO SULLA PIATTAFORMA

Consentito su due lati opposti oppure su tre lati

IRE.DA. & C. srl

Sede operativa con magazzino ed esposizione

via Savonarola, 5 - PERO (MI)

Tel 02.30062323 - Cell 393.9334031

Fax 02.33910275

E-mail: rampe@ireda.eu • www.ireda.eu

Tutte le misure riportate sono indicative. Immagini, disegni e foto hanno titolo puramente dimostrativo.

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE